ГИДРОТЕХМАШ
(4725) 37-83-60, 37-83-50
info@texkom-oskol.ru

Поставка гидронасосов, гидрораспределителей,
гидроцилиндров и других компонентов гидравлики
г. Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, 45

ГЕРОТОРНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ

BMP – серия
Диапазон температур эксплуатации:
-30°C... +90°C
Вязкость масла: 20-75 mm^2/s
Фильтрации масла: мин. 25 мкм.

Аналоги:
DANFOSS (OMP)
M+S (EPM)
M+S (MP)
META (OP)
HYDROMOT (CPM)

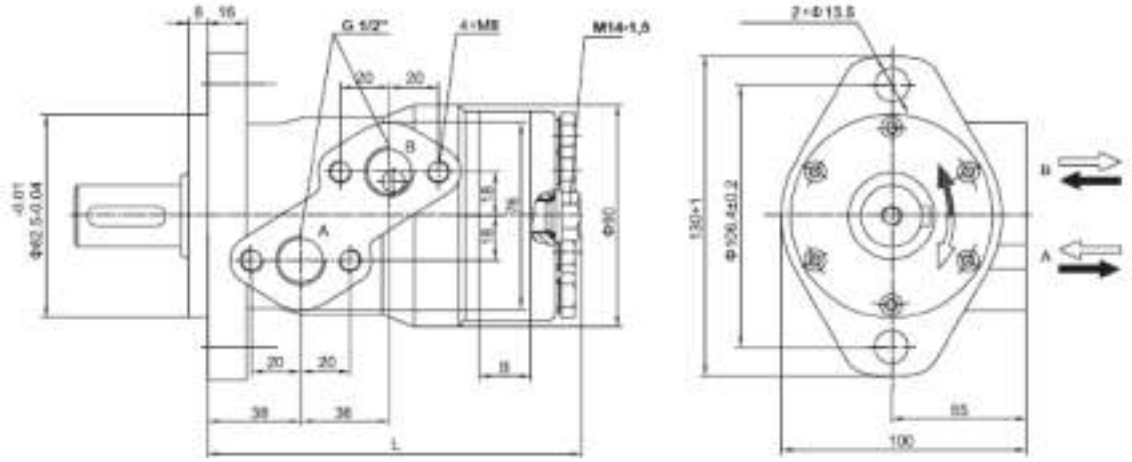

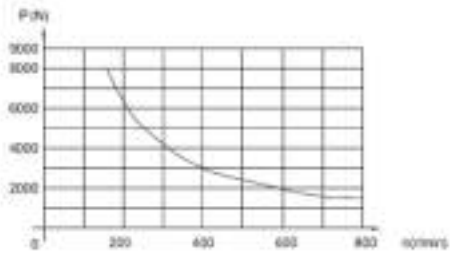



Модель	Рабочий объем, см3	Макс, давление, бар			Макс, крутящий момент, Н/м			Диапазон скоростей, об/мин	Макс. расход, л/мин	Макс. мощность, кВт	Вес, кг	L	B
		Пост-ое	Период-ое	Пик-ое	Пост-ое	Период-ое	Пик-ое						
BMP-50	52,9	140	175	200	89	110	130	10-800	40	7	5,6	141	7
BMP-80	79,3	140	175	200	150	185	215	10-770	60	10	5,7	145	11
BMP-100	98,2	140	175	200	191	231	268	9-615	60	10	5,9	147	13
BMP-125	120,9	140	175	200	235	292	336	9-480	60	10	6	150	16
BMP-160	158,7	140	175	200	307	376	430	8-385	60	10	6,2	155	21
BMP-200	196,4	140	175	200	365	440	506	7-310	60	8	6,4	160	26
BMP-250	241,8	110	140	160	378	465	537	5-250	60	6	6,6	166	32
BMP-315	317,3	90	110	130	378	465	537	5-195	60	5	6,9	176	42
BMP-400	392,9	70	90	110	378	465	537	5-155	60	4	7,4	186	52

ГИДРОТЕХМАШ
(4725) 37-83-60, 37-83-50
info@texkom-oskol.ru

Поставка гидронасосов, гидрораспределителей, гидроцилиндров и других компонентов гидравлики

г. Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, 45

ГЕРОТОРНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ

BMR – серия
Диапазон температур эксплуатации: -30°C... +90°C
Вязкость масла: 20-75 mm^2/s
Фильтрации масла: мин. 25 мкм.

Аналоги:
DANFOSS (OMR)
M+S (EPRM)
M+S (MR)
META (OR)
HYDROMOT (CPRM)

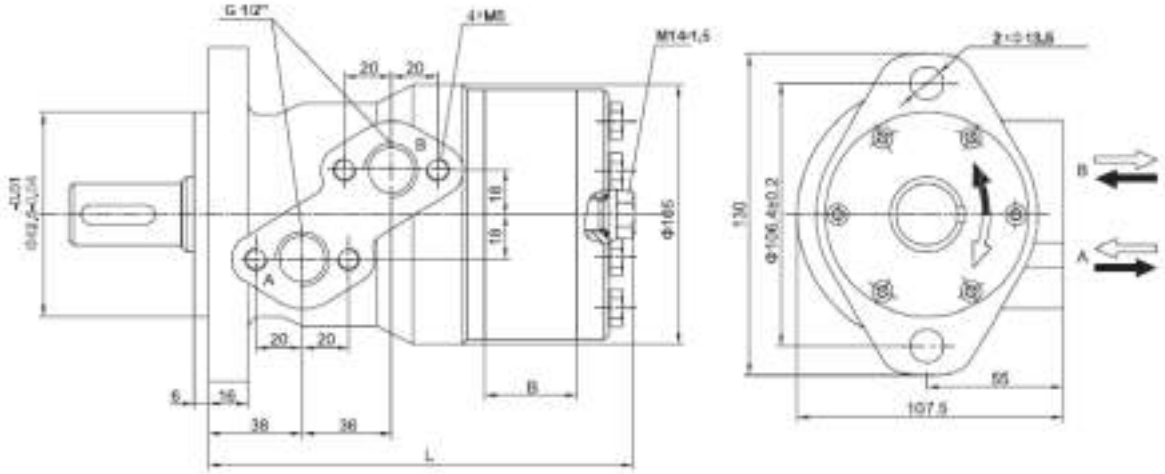

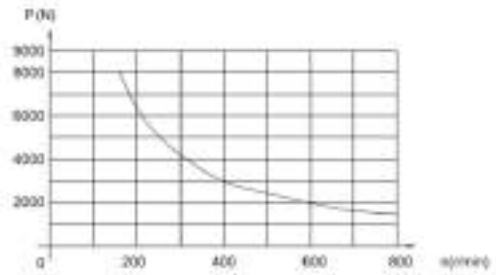



Модель	Рабочий объем, см3	Макс, давление, бар			Макс, крутящий момент, Н/м			Диапазон скоростей, об/мин	Макс. расход, л/мин	Макс. мощность, кВт	Вес, кг	L	B
		Пост-ое	Период-ое	Пик-ое	Пост-ое	Период-ое	Пик-ое						
BMR-50	51,7	140	175	200	93	118	135	10-775	40	7	6,5	139	9
BMR-80	80,5	140	175	200	152	189	216	10-750	60	10	6,9	144	14
BMR-100	100,5	140	175	200	194	236	270	10-600	60	10	7	148	17,5
BMR-125	126,3	140	175	200	237	296	338	9-475	60	10	7,3	152	22
BMR-160	160,8	140	175	200	310	378	433	7-375	60	10	7,5	158	28
BMR-200	200,9	140	175	200	369	450	509	5-300	60	8	8	165	35
BMR-250	252,6	110	140	160	380	470	540	5-240	60	6	8,5	174	44
BMR-315	321,5	90	110	130	380	470	540	5-190	60	5	9	186	56
BMR-400	401,9	70	90	110	380	470	540	5-160	60	4	11	200	70

ГИДРОТЕХМАШ
(4725) 37-83-60, 37-83-50
info@texkom-oskol.ru

Поставка гидронасосов, гидрораспределителей, гидроцилиндров и других компонентов гидравлики

г. Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, 45

ГЕРОТОРНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ

BMS – серия
Диапазон температур эксплуатации:
-30°C... +90°C
Вязкость масла: 20-75 mm^2/s
Фильтрации масла: мин. 25 мкм.

Аналоги:
DANFOSS (OMS)
M+S (EPMS)
M+S (MSY)
META (OS)
HYDROMOT (CPMS)

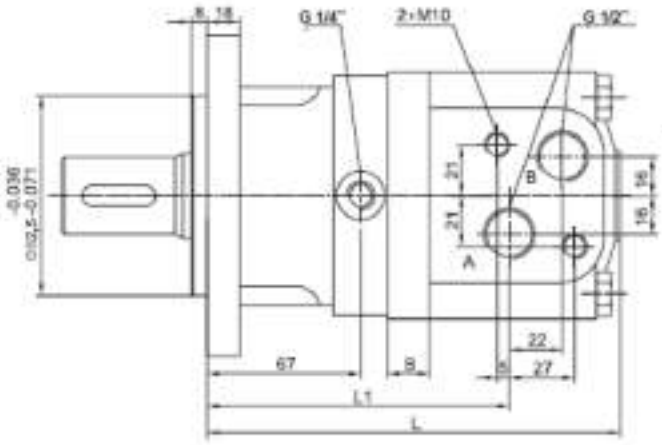

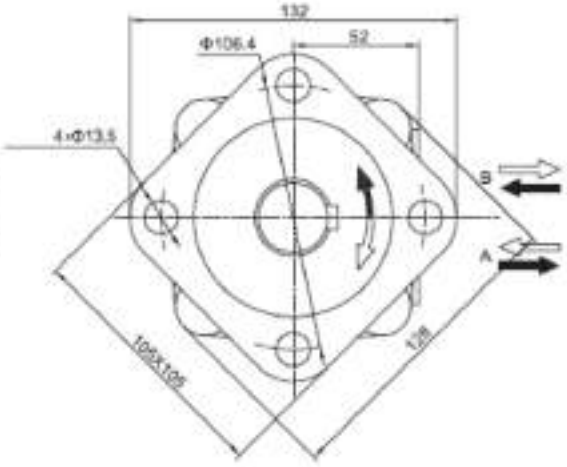

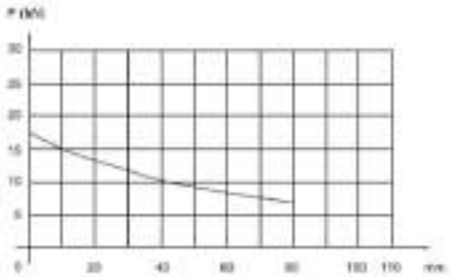



Модель	Рабочий объем, см3	Макс. давление, бар			Макс. крутящий момент, Н/м			Диапазон скоростей, об/мин	Макс. расход, л/мин	Макс. мощность, кВт	Вес, кг	L	L1	B
		Пост-ое	Период-ое	Пик-ое	Пост-ое	Период-ое	Пик-ое							
BMS-80	80,5	175	200	225	194	218	271	10-810	65	14	9,8	167	124	11
BMS-100	100,5	175	200	225	242	283	318	10-750	75	16	10	170	127	14,5
BMS-125	126,3	175	200	225	303	345	373	9-600	75	16	10,3	175	132	19
BMS-160	160,8	160	200	225	358	429	459	7-470	75	14	10,7	181	138	25
BMS-200	200,9	160	200	225	438	540	576	6-375	75	14	11,1	188	145	32
BMS-250	252,6	125	160	200	440	580	700	6-300	75	11	11,6	197	154	41
BMS-315	321,5	125	160	200	551	625	831	5-240	75	10	12,3	208	166	53
BMS-400	401,9	100	140	175	560	687	865	5-180	75	8	13,1	222	180	67

ГИДРОТЕХМАШ
(4725) 37-83-60, 37-83-50
info@texkom-oskol.ru

Поставка гидронасосов, гидрораспределителей, гидроцилиндров и других компонентов гидравлики

г. Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, 45

ГЕРОТОРНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ

BMT – серия
Диапазон температур эксплуатации:
-30°C... +90°C
Вязкость масла: 20-75 mm^2/s
Фильтрации масла: мин. 25 мкм.

Аналоги:
DANFOSS (OMT)
M+S (EPMT)
M+S (MT)
META (OT)
HYDROMOT (CPMT)

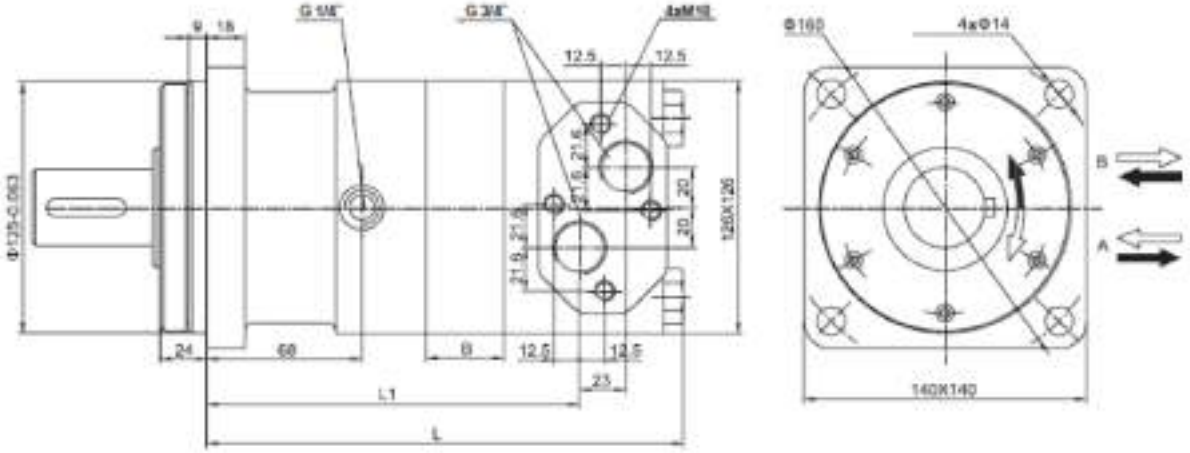

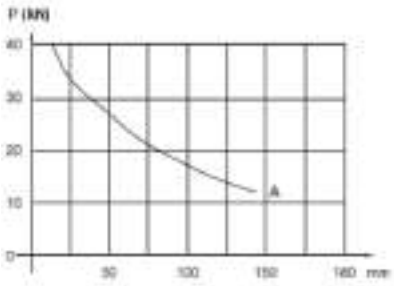



Модель	Рабочий объем, см3	Макс, давление, бар			Макс, крутящий момент, Н/м			Диапазон скоростей, об/мин	Макс. расход, л/мин	Макс. мощность, кВт	Вес, кг	L	L1	B
		Пост-ое	Период-ое	Пик-ое	Пост-ое	Период-ое	Пик-ое							
BMT-160	158,8	200	240	280	450	559	663	10-625	100	20,1	20,3	212	150	12
BMT-200	200,8	200	240	280	561	714	818	9-625	125	25,2	20,8	216	155	16,5
BMT-250	252,2	200	240	280	710	883	1021	8-500	125	25,2	21,4	222	160	22
BMT-320	317,5	200	240	280	902	1143	1322	7-380	125	25,2	22,4	229	167	29
BMT-400	401,6	200	210	240	1008	1255	1431	6-305	125	22	23	238	176	38
BMT-500	535,3	160	180	210	1121	1377	1596	5-240	125	31	24	257	195	56,5

ГИДРОТЕХМАШ
(4725) 37-83-60, 37-83-50
info@texkom-oskol.ru

Поставка гидронасосов, гидрораспределителей, гидроцилиндров и других компонентов гидравлики

г. Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, 45

ГЕРОТОРНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ

BMV – серия
Диапазон температур эксплуатации:
-30°C... +90°C
Вязкость масла: 20-75 mm^2/s
Фильтрации масла: мин. 25 мкм.

Аналоги:
DANFOSS (OMV)
M+S (EPMV)
M+S (MV)
META (OV)
HYDROMOT (CPMV)

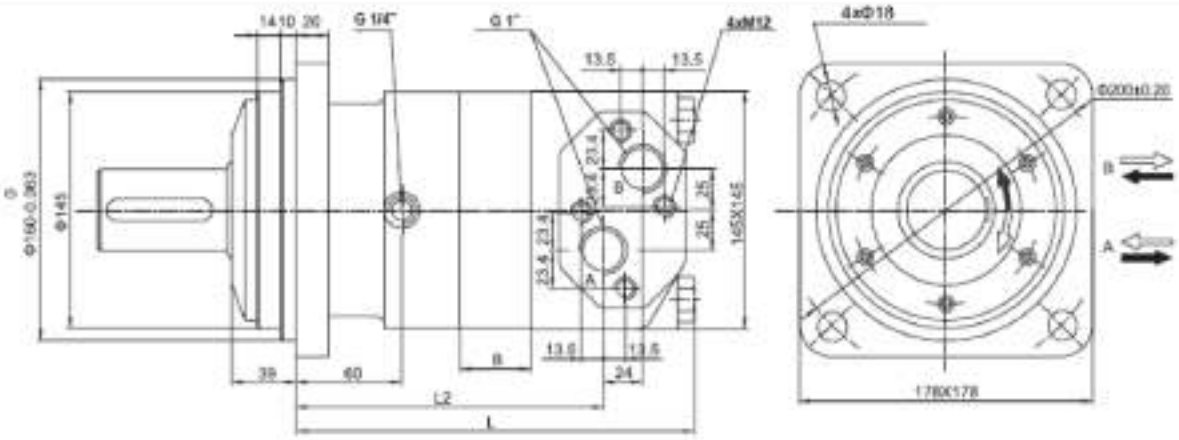

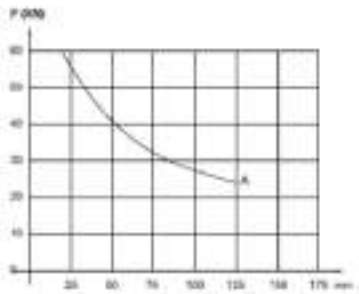



Модель	Рабочий объем, см3	Макс. давление, бар			Макс. крутящий момент, Н/м			Диапазон скоростей, об/мин	Макс. расход, л/мин	Макс. мощность, кВт	Вес, кг	L	L1	B
		Пост -ое	Период -ое	Пик -ое	Пост -ое	Период -ое	Пик -ое							
BMV-315	314,9	200	240	280	873	1119	1293	10-630	200	32	30,7	214	156	19
BMV-400	399,7	200	240	280	1108	1440	1650	9-500	200	40	31,5	221	163	26
BMV-500	496,6	200	240	280	1385	1783	2060	8-400	200	40	32,4	229	171	34
BMV-630	617,8	180	210	240	1570	1951	2249	6-315	200	40	33,6	239	181	44
BMV-800	787,4	160	180	210	1773	2122	2481	5-250	200	35	35,2	253	195	58
BMV-985	969,1	140	160	180	1900	2133	2399	5-160	160	24	37,2	268	210	73